


REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002245
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Demo,Stollenschaden

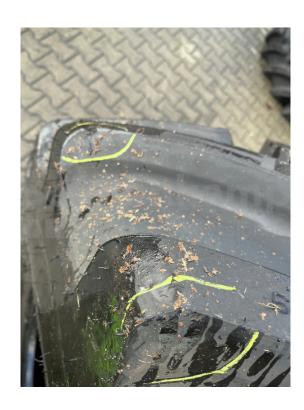

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.

- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.



Technische Informationen

Artikelnummer	10002245
Artikelliullillel	
EAN	4040658118715
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,38
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	618
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.622
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	722
Abrollumfang [mm]	4.867
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	450
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		2,40	
155 E	3875	70		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.