


REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15731126 |
| Reifengröße (gültig) | 12.5 - 20 |
| Index, PR | 132 G, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | MP 585 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

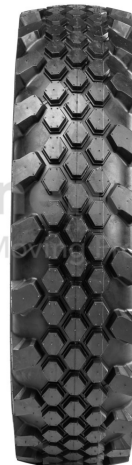

Hinweise und Merkmale

- Der BKT MP-585 bietet eine gute Performance auf festen Untergründen.
- Die Schulterstollen bieten gute Traktion im Feldeinsatz.
- Geeignet für den Einsatz für eine Vielzahl von Nutzfahrzeugen und Anwendungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15731126 |
| EAN | 8903094038404 |
| Reifengröße (gültig) | 12.5 - 20 |
| Index, PR | 132 G, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | MP 585 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 46,97 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 12SDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,50 |
| Reifenbreite [mm] | 335 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.050 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 480 |
| Abrollumfang [mm] | 3.130 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| Stollenanzahl | 25x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 132 G | 2000 | 90 | | 3,50 | |